SAMSUNG

SGH-M110
Vartotojo vadovas

Svarbi saugos informacija

☑ Jos nesilaikymas gali būti neteisėtas arba pavojingas.

Autorių teisių informacija

- „Bluetooth®“ yra registruotasis „Bluetooth SIG, Inc.“ prekės ženklas visame pasaulyje.
  Bluetooth QD ID: B013184
- „Java™“ yra „Sun Microsystems, Inc.“ prekės ženklas arba registruotasis prekės ženklas

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Nesinaudokite mobiliuoju telefonu vairuodami, norėdami paskambinti pirmiausia sustokite.

Išjungimas degalinėse

Nenaudokite telefono degalų pildymo vietose (degalinėse) arba netoli degalų ir chemikalų.

Išjungimas lėktuvuose

Belaidžiai telefonai gali trikdyti prietaisų darbą. Neteisėta ir pavojinga naudotis mobiliaisiais telefonais skrydžio metu.

Išjungimas šalia bet kokios medicininės įrangos

Ligoninėse ar sveikatos priežiūros įstaigose gali būti naudojama įranga, jautri išorinėms radijo bangoms. Būtinai vadovaukitės nurodymais ir taisyklėmis.

Trukdžiai

Trukdžiai gali pabloginti bet kurio belaidžio telefono eksploatacines charakteristikas.

Ypatingos taisyklės

Susipažinkite su specialiomis belaidžio telefono naudojimo taisyklėmis ir visada išjunkite jį draudžiamose naudoti vietose arba ten, kur telefonas gali trikdyti kieno nors veiklą ar kelti pavojų.

Įprastas naudojimas

Naudokite tik įprastu būdu (laikydami prie ausies). Kai telefonas yra įjungtas, be reikalo nelieskite antenos.

Pagalbos skambučiai

Įveskite vietinį pagalbos numerį ir paspauskite mygtuką.

Neleiskite su telefonu žaisti vaikams

Telefoną ir visas jo dalis (įskaitant priedus) laikykite vaikams nepasiekiamose vietose.

Priedai ir akumuliatoriai

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus akumuliatorius ir priedus, pvz.: ausines ir kompiuterio duomenų kabelius. Naudodami nepatvirtintus priedus galite susižeisti arba sugadinti savo telefoną – tai gali būti pavojinga.

- Telefonas gali sprogti, jei akumuliatorių pakeisite kito tipo akumuliatoriumi.
- Netinkamus naudoti akumuliatorius utilizuokite pagal gamintojo nurodymus.

Klausymasis per ausines dideliu garsumu gali pažeisti jūsų klausą.

Kvalifikuotas aptarnavimas

Taisyti šį telefoną gali tik kvalifikuotų tarnybų specialistai.

Norėdami gauti detalesnės informacijos žr. „Sveikatos ir saugos informacija“ 34 psl.

Apie šį vadovą

Vartotojo vadove pateikta glausta informacija apie tai, kaip naudotis savo telefonu.

Šiame vadove naudojamos tokios nurodomosios piktogramos:

☑	Reiškia, kad būtina įdėmiai perskaityti toliau pateiktą informaciją apie saugą arba telefono funkcijas.
→	Reiškia, kad, norėdami pereiti prie nurodytos funkcijos ir paskui ją pasirinkti, turite spaudyti naršymo mygtukus.
[ ]	Reiškia telefono mygtuką. Pavyzdžiui, [ ].
< >	Reiškia programinį mygtuką, kurio funkcija rodoma telefono ekrane. Pavyzdžiui, <**Meniu**>.

- **Atsparus vandeniui ir dulkėms**

  Jūsų telefonas turi specialų korpusą, apsaugantį jį nuo dulkių ir nuo tyškančio vandens arba lietaus.

Specialios *telefono savybės*

- **Kamera**

  Norėdami nufotografuoti ir išsiųsti, naudokitės savo telefono kameros režimu.

- **FM radijas**

  Galite klausytis savo mėgstamos radijo stoties bet kur ir bet kada.

- **Ne tinklo režimas**

  Perjunkite telefoną į ne tinklo režimą, kad galėtumėte naudoti nebelaides funkcijas lėktuve.

- **„Bluetooth“**

  Galite perkelti daugialypės terpės failus ir asmeninius duomenis, prisijungti prie kitų prietaisų, naudodamiesi belaide „Bluetooth“ technologija.

- **Interneto naršyklė**

  Belaidė prieiga prie interneto suteikia galimybę matyti naujausią informaciją ir įvairius daugialypius failus.

- **Daugialypių žinučių paslauga (MMS)**

  Siųskite ir gaukite MMS žinutes su tekstu, paveikslėliais ir garsais.

- **SOS žinutė**

  Galite siųsti SOS žinutę šeimos nariams ar draugams ir prašyti pagalbos, ištikus nelaimei.

- **Balso įrašymas**

  Galite įrašyti komentarus arba garsus.

Turinys

Išpakavimas **6**

Patikrinkite, ar pakuotėje yra visos dalys

Pradžia **6**

Pirmieji žingsniai pradedant naudotis telefonu

Telefono surinkimas ir įkrovimas 6
Maitinimo įjungimas arba išjungimas 8
Telefono schema 8
Mygtukai ir piktogramos 9
Prieiga prie meniu funkcijų 12
Teksto įvedimas 12
Telefono tinkinimas 14

Telefonas ne vien pokalbiams **15**

Pradėkite nuo skambučio funkcijų, kameros, interneto naršyklės ir kitų specialių priedų.

Skambinimas / atsiliepimas į skambučius 15
Kameros naudojimas 17
FM radijo klausymasis 17
Naršymas tinkle 18
Telefonų knygos naudojimas 19
Žinučių siuntimas 20
Žinučių peržiūra 21
„Bluetooth“ naudojimas 22

Meniu funkcijos **24**

Visų meniu parinkčių sąrašas

Sveikatos ir saugos informacija **34**

Meniu funkcijų apžvalga

Norėdami perjungti telefoną į meniu režimą, spustelėkite <**Meniu**>, kai telefonas veikia laukimo režimu.

1 Skambučių žurnalas

1 Neatsakyti skambučiai
2 Priimti skambučiai
3 Rinkti numeriai
4 Trinti viską
5 Skambučių laikas
6 Skambučių kainos[1]

2 Tinklo paslaugos

1 Skambučių nukreipimas
2 Skambučių uždraudimas
3 Laukiantis skambutis
4 Tinklo pasirinkimas
5 Skambintojo ID
6 Naudojama linija[1]

3 Programos

1 Balso įrašymas
2 FM radijas
3 „Bluetooth“
4 SIM įrankiai[1]

4 Garso nustatymai

1 Priimti skambučiai
2 Žinutės

4 Garso nustatymai

3 Maitinimo įjungimas/ išjungimas
4 Prisijungimo signalas
5 Klaviatūros signalas
6 Minutės signalas
7 Tylusis režimas
8 Įspėjimai skambinant

5 Žinutės

1 Trumpoji žinutė
2 Daugialypės žinutės
3 Naujienų žinutės
4 Standartinės žinutės
5 Balso paštas
6 Tarptinklinis ryšys
7 Nustatymai
8 SOS žinutės
9 Atminties būsena

6 Pramogų aplankas

1 Interneto paslaugos
2 Pramogos
3 JAVA pasaulis

7 Planavimas

1 Naujas įrašas
2 Kalendorius
3 Darbų sąrašas
4 Laikrodis
5 Žadintuvas
6 Skaičiuotuvas
7 Keitiklis
8 Laikmatis
9 Chronometras

8 Kamera

1 Nufotografuoti
2 Mano nuotraukos
3 Trinti viską
4 Nustatymai
5 Atminties būsena

9 Telefono nustatymai

1 Ekranas
2 Pasisveikinimo žinutė
3 Kalba
4 Ne tinklo režimas
5 Sauga

9 Telefono nustatymai

6 Automatinis perrinkimas
7 Balso aiškumas
8 Atsakyti bet kuriuo klavišu
9 Automatinis klaviatūros užrakinimas
10 Nustatyti iš naujo

Laukimo režime spauskite <**Tel.kn.**>.

Adresų knyga

1 Rasti vardą
2 FDN sąrašas
3 Pridėti įrašą
4 Peržiūrėti spartųjį sąrašą
5 Nustatyti savo numerį
6 Grupės nustatymas
7 Valdymas
8 Paslaugų katalogas[1]

1. Rodomas tik tuo atveju, jei palaiko turima SIM kortelė.

Išpakavimas

Patikrinkite, ar pakuotėje yra visos dalys

- Telefonas
- Kelioninis įkroviklis
- Akumuliatorius
- Vartotojo vadovas

Įvairių priedų galite nusipirkti iš vietinio „Samsung“ pardavėjo.

Su telefonu tiekiami priedai ir tie priedai, kuriais prekiauja vietinis „Samsung“ pardavėjas, gali skirtis – tai priklauso nuo šalies ir paslaugų tiekėjo.

Pradžia

Pirmieji žingsniai pradedant naudotis telefonu

Telefono surinkimas ir įkrovimas

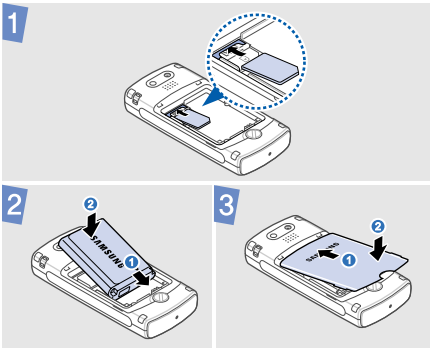

4



* Žr. įspėjimą.

5



Į kintamosios srovės maitinimo lizdą

- Jūsų telefonas atsparus vandeniui ir dulkėms, jei tvirtai uždaryti visi skyriai ir užsuktas varžtas ant akumuliatoriaus dangtelio.
- Nesukite savo nagu. Vietoj to naudokitės moneta arba atsuktuvu.

- Jūsų telefonas nėra nelaidus vandeniui, todėl atidžiai laikykitės nurodymų, kad jo nesugadintumėte:
  - Nemerkite telefono į vandenį.
  - Nelaikykite telefono aukšto slėgio vandens srovėje.
  - Saugokite, kad nepatektų ant telefono sūraus arba jonizuoto vandens.
  - Sušlapusį telefoną gerai nusausinkite švariu minkštu skuduréliu. Nelaikykite telefono šalia kitų sušlapusių daiktų.
  - Pasinaudoję ausinėmis arba įkrovę telefoną, gerai uždarykite daugiafunkcinio lizdo dangtelį.
  - Daugiafunkcinio lizdo dangtelis ir varžtas visada turi būti švarūs, ir saugokite, kad nesugadintumėte jų.

Akumuliatoriaus dangtelio nuėmimas

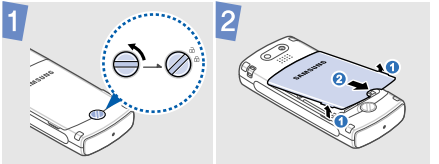

Maitinimo įjungimas arba išjungimas

Įjungimas	1. Paspauskite ir laikykite [☎]. 2. Jei reikia, įveskite PIN kodą ir spustelėkite <**Gerai**>. 3. Jei ekrane atsiranda laiko ir datos pranešimas, spustelėkite <**Taip**> ir nustatykite laiką bei datą, vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais.
Išjungimas	Paspauskite ir laikykite [☎].

Telefono schema

Vaizdas iš priekio

Vaizdas iš galo



Galite užrakinti klaviatūrą, kad, netyčia spustelėję bet kurį mygtuką, išvengtumėte nereikalingo telefono naudojimo. Laukimo režime paspauskite ir laikykite [*], tada <**Taip**>. Norėdami atrakinti klaviatūrą, spustelėkite <**Atrakinti**>, o paskui – [*].

Mygtukai ir piktogramos

Mygtukai

Atlikite funkciją, nurodytą apatinėje ekrano eilutėje.

Laukimo režime galite naudotis išvardytais meniu.

- Aukštyn: **Kamera**; nuspaudę **Nufotografuoti**
- Žemyn: **Kalendorius**
- Kairėn: **Sukurti Trumpoji žinutė**
- Dešinėn: **„Bluetooth“**

Kai telefonas veikia meniu režimu, peržiūrėkite meniu parinktis.

Laukimo režime paleiskite interneto naršyklę. Kai telefonas veikia meniu režimu, pasirinkite pažymėtą meniu parinktį arba patvirtinkite įvestį.

Pokalbio metu įjunkite arba išjunkite garsiakalbio funkciją.

Ekrane ištrinami simboliai.
Kai telefonas veikia meniu režimu, sugrįžtama į ankstesnį meniu lygį.
Laukimo režime paspauskite ir laikykite nuspaudę, kad įjungtumėte arba išjungtumėte blykstę.

Skambinkite arba atsiliepkite į skambutį.
Laukimo režime galite peržiūrėti paskutinius rinktus numerius, neatsakytų arba priimtų skambučių numerius.

Paspauskite ir laikykite nuspaudę, jei norite telefoną įjungti arba išjungti.
Užbaikite pokalbį.
Kai telefonas veikia meniu režimu, atšaukite įvestį ir grįžkite į laukimo režimą.

Įveskite skaitmenis, raides ir kai kuriuos specialiuosius simbolius.
Laukimo režime paspauskite ir laikykite [**1**] – taip atidarysite savo balso paštą.
Paspauskite ir laikykite [**0**] – taip įvesite tarptautinį kodą.

Įveskite specialiuosius simbolius arba atlikite specialiąsias funkcijas.
Laukimo režimu paspauskite ir laikykite [**#**], kad įjungtumėte arba išjungtumėte tylųjį režimą. Paspauskite ir laikykite [*****], jei norite įterpti tarpą tarp skaitmenų.

Nustatykite telefono garsumą.

Piktogramos

Šios piktogramos, nurodančios telefono būseną, gali pasirodyti viršutinėje ekrano eilutėje. Ekrane rodomos piktogramos gali būti kitokios – tai priklauso nuo jūsų šalies arba paslaugų teikėjo.

	Signalo stiprumas
	Vykstantis sujungimas
	Už paslaugos zonos ribų arba ne tinklo režimas
	Žadintuvas nustatytas
	SOS žinučių funkcija įjungta
	Nauja žinutė: • : teksto arba naujienų žinutė • : balso paštas • : daugialypė žinutė

	Skambučių nukreipimo funkcija įjungta
	„Bluetooth“ įjungta
	Prijungtos „Bluetooth“ ausinės arba automobilinė laisvų rankų įranga
	GPRS tinklas
	Namų zona
	Biuro zona
	Tylusis režimas
	Skambesio tipas: • Nėra: Melodija • : Vibravimas • : Vibravimas, po to melodija
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis

Prieiga prie meniu funkcijų

Pasirinkite kitą variantą	1. Spustelėkite norimą funkcinį mygtuką. 2. Norėdami pereiti prie kitos parinkties arba grįžti į ankstesniąją, spustelėkite naršymo mygtukus. 3. Spustelėkite <**Rinktis**>, <**Gerai**> arba [**OK**], kai norite patvirtinti rodomą funkciją arba pažymėtą parinktį. 4. Spustelėkite <**Atg.**>, kai norite pereiti į aukštesnį lygį. Spustelėkite [☎] – taip grįšite į laukimo režimą.
Meniu skaitmenų naudojimas	Spustelėkite skaitmenų mygtuką, atitinkantį norimą parinktį.

Teksto įvedimas

Keisti teksto įvesties režimą	• Spustelėkite dešinįjį funkcinį mygtuką norėdami pakeisti teksto įvesties režimą. • Paspauskite ir laikykite [*], jei norite įjungti simbolių režimą. • Paspauskite ir laikykite [#], jei norite perjungti į skaičių režimą.
ABC režimas	Norėdami parašyti žodį: Atitinkamą mygtuką spauskite tiek kartų, kol ekrane pasirodys norimas simbolis.

T9 režimas	Norėdami parašyti žodį: 1. Spauskite mygtukus nuo [**2**] iki [**9**] – taip pradėsite rašyti žodį. 2. Prieš redaguodami ar trindami simbolius, įveskite visą žodį. 3. Kai žodis rodomas teisingai, spustelėkite [**#**] – taip įterpsite tarpą. Arba spustelėkite [**0**], kad būtų rodomos kitos žodžių parinktys.
Skaitmenų režimas	Spustelėkite mygtukus, atitinkančius skaitmenis, kuriuos norite įvesti.
Simbolių režimas	Spustelėkite mygtukus, atitinkančius simbolius, kuriuos norite įvesti.

Kiti veiksmai	• Spustelėkite [**1**] – taip įvesite skyrybos ženklus arba specialiuosius ženklus. • Spustelėkite [*], jei norite pakeisti raidžių registrą T9 režimu ir ABC režimu. • Spustelėkite [**#**] – įterpsite tarpą. • Žymeklį perkelsite spustelėdami naršymo mygtukus. • Spustelėkite [**C**] – taip po vieną ištrinsite visus simbolius. • Norėdami ištrinti įrašus, rodomus ekrane, paspauskite ir laikykite [**C**].

Telefono tinkinimas

Ekrano kalba

1. Laukimo režime spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Telefono nustatymai** → **Kalba** → **Teksto kalba**.
2. Pasirinkite kalbą.

Skambėjimo tono melodija

1. Laukimo režime spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Garso nustatymai** → **Priimti skambučiai** → **Numatytieji skambučio signalai**.
2. Pasirinkite skambėjimo toną.
3. Spauskite <**Taip**>.

Mygtukų tono garsumas

Laukimo režime spustelėkite [Garsumas] ir sureguliuokite mygtukų tono garsumą.

Laukimo režimo ekrano fonas

1. Laukimo režime spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Telefono nustatymai** → **Ekranas** → **Ekrano fonas**.
2. Pasirinkite nuotraukos kategoriją.
3. Pasirinkite nuotrauką.
4. Spauskite <**Taip**>.

Tylusis režimas

Telefoną galite perjungti į tylųjį režimą, kad telefono garsas netrukdytų aplinkiniams. Laukimo režime paspauskite ir laikykite [**#**].

Telefono užraktas

1. Laukimo režime spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Telefono nustatymai** → **Sauga** → **Telefono užraktas**.
2. Pasirinkite **Įjungti**.
3. Įveskite naują slaptažodį iš 4–8 skaitmenų ir spustelėkite <**Gerai**>.
4. Dar kartą įveskite naują slaptažodį ir spustelėkite <**Gerai**>.

Telefonas ne vien pokalbiams

Pradėkite nuo skambučio funkcijų, kameros, interneto naršyklės ir kitų specialių priedų.

Skambinimas / atsiliepimas į skambučius

Skambinimas

1. Laukimo režime įveskite vietos kodą ir telefono numerį.
2. Spustelėkite [ ]. Spustelėkite [Garsumas], norėdami reguliuoti garsumą.
3. Spustelėkite [ ], norėdami baigti skambutį.

Atsiliepimas

1. Kai telefonas skamba, spustelėkite [ ].
2. Spustelėkite [ ], norėdami baigti skambutį.

Naudojimasis garsiakalbiu

Pokalbio metu spustelėkite [ ], kad įjungtumėte garsiakalbį.

Dar kartą spustelėkite [ ], norėdami išjungti garsiakalbį.

Konferenciniai pokalbiai

1. Pokalbio metu skambinkite antram žmogui.
   Pirmasis pokalbis užlaikomas.
2. Spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Prisijungti prie konferencinio pokalbio**.
3. Norėdami pridėti daugiau pašnekovų, pakartokite 1 ir 2 veiksmus.
4. Konferencinio pokalbio metu:
   - Spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Skaidyti** ir galėsite privačiai bendrauti su vienu pašnekovu.
   - Spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Pašalinti**, kad pašalintumėte vieną pašnekovą.
5. Norėdami baigti konferencinį pokalbį, spustelėkite [ ].

Kameros naudojimas

Fotografavimas

1. Laukimo režime paspauskite ir laikykite [Aukštyn].
2. Objektyvą nukreipkite į objektą ir sureguliuokite vaizdą.
3. Norėdami nufotografuoti, spustelėkite [**OK**]. Nuotrauka įrašoma automatiškai.
4. Spustelėkite [**C**], jei norite fotografuoti.

Nuotraukos peržiūra

1. Laukimo režime spustelėkite [Aukštyn] ir pasirinkite **Mano nuotraukos**.
2. Pasirinkite norimą nuotrauką.

FM radijo klausymasis

Radijo klausymasis

1. Pridėtų ausinių jungtį įkiškite į daugiafunkcinį lizdą telefone.
2. Laukimo režime spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Programos** → **FM radijas**.
3. Spustelėkite [**OK**] – radijas įsijungs.
4. Radijo stočių ieškokite spausdami [Kairėn] arba [Dešinėn].
5. Spustelėkite [**OK**] – radijas išsijungs.

Radijo stoties išsaugojimas

Automatinė paieška:

FM radijo ekrane spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Savaime įsijungiantis**. Rastos radijo stotys išsaugomos automatiškai.

Neautomatinė paieška:

1. Stočių ieškokite radijo ekrane spausdami [Kairėn] arba [Dešinėn].
2. Spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Pridėti**.
3. Įveskite stoties pavadinimą ir paspauskite <**Gerai**>.
4. Spustelėkite <**Gerai**>.

Naršymas tinkle

Paleiskite interneto naršyklę

Laukimo režime spustelėkite [**OK**]. Atsidaro paslaugų teikėjo pagrindinis puslapis.

Naršymas internete

- Naršyklės elementų ieškokite [Aukštyn] arba [Žemyn].
- Norėdami pasirinkti elementą, spustelėkite <**Išrinkti**>, <**Rinktis**>, <✓> arba [**OK**].
- Jei norite grįžti į ankstesnį puslapį, spustelėkite <**Atgal**> arba [**C**].

- Norėdami grįžti į pagrindinį puslapį, paspauskite ir laikykite [**C**].
- Norėdami prieiti prie naršyklės parinkčių, spustelėkite [**#**].

Telefonų knygos naudojimas

Adresato pridėjimas

Į telefono atmintį:

1. Laukimo režime įveskite telefono numerį ir paspauskite <**Įrašyti**>.
2. Pasirinkite **Telefonas** → numerio tipą.
3. Įveskite vardą ir spustelėkite <**Įrašyti**>.
4. Nurodykite papildomą adresato informaciją.
5. Baigę spustelėkite [☎].

Į SIM kortelę:

1. Laukimo režime įveskite telefono numerį ir spustelėkite <**Įrašyti**>.
2. Pasirinkite **SIM kortelė** arba **SIM (FDN)**.
3. Įveskite vardą ir spustelėkite <**Įrašyti**>.
4. Įveskite numerį ir spustelėkite <**Įrašyti**>.
5. Baigę spustelėkite [☎].

Adresato suradimas

1. Laukimo režime spustelėkite <**Tel.kn.**> ir pasirinkite **Rasti vardą**.
2. Įveskite norimo vardo pradžią.
3. Pasirinkite adresatą.
4. Pereikite prie norimo numerio ir spustelėkite [ ] rinkti.

Žinučių siuntimas

Teksto žinučių siuntimas

1. Laukimo režime spustelėkite [Kairėn].
2. Įveskite žinutės tekstą ir spustelėkite [**OK**].
3. Pasirinkite tuščią vietą.
4. Įveskite adresato vardą ir spustelėkite <**Gerai**>.
5. Norėdami išsiųsti žinutę, spustelėkite <**Siųsti**>.

Daugialypių žinučių siuntimas

1. Laukimo režime spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Daugialypės žinutės** → **Sukurti**.
2. Pasirinkite **Tema**.
3. Įveskite žinutės temą ir spustelėkite <**Įrašyti**>.
4. Spauskite **Paveikslėlis** ir pridėkite paveikslėlį.

5. Spustelėkite **Garsas** ir pridėkite garso įrašą.
6. Pasirinkite **Žinutė**.
7. Įveskite žinutės tekstą ir spustelėkite [**OK**].
8. Spustelėkite <**Pari.**> ir pasirinkite **Siųsti**.
9. Pasirinkite tuščią vietą → parinktį.
10. Įveskite adresato vardą arba el. pašto adresą ir spustelėkite <**Gerai**>.
11. Norėdami išsiųsti žinutę, spustelėkite <**Siųsti**>.

Žinučių peržiūra

Teksto žinučių peržiūra

1. Laukimo režime spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Trumpoji žinutė** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite teksto žinutę.

Daugialypės žinutės peržiūra

1. Laukimo režime spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Daugialypės žinutės** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite daugialypę žinutę.

„Bluetooth“ naudojimas

Telefone įdiegta „Bluetooth“ technologija, kuri teikia galimybę telefonu be laidų prisijungti prie kitų „Bluetooth“ prietaisų ir keistis su jais duomenimis, naudotis laisvų rankų sistema arba valdyti telefoną nuotoliniu būdu.

„Bluetooth“ įjungimas

1. Laukimo režime spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Programos** → **„Bluetooth“** → **Aktyvinti** → **Įjungta**.
2. Pasirinkite **Mano telefono aptinkamumas** → **Įjungta**, kad kiti įrenginiai galėtų rasti jūsų telefoną.

„Bluetooth“ įrenginio paieška ir sujungimas

1. Laukimo režime spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Programos** → **„Bluetooth“** → **Mano įrenginiai** → **Ieškoti naujų ausinių**.
2. Pasirinkite įrenginį.
3. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą arba kito įrenginio „Bluetooth“ PIN kodą, jei tas įrenginys jį turi, ir spustelėkite <**Ger.**>.

   Kai to kito įrenginio savininkas įves tą patį kodą, sujungimas bus baigtas.

Duomenų siuntimas

1. Atidarykite programą, pvz., **Adresų knyga** arba **Pramogos**.
2. Pasirinkite norimą siųsti elementą.
3. Spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Siųsti per „Bluetooth“**.
4. Ieškokite įrenginio ir pasirinkite jį.
5. Jei reikia, įveskite „Bluetooth“ PIN kodą ir spustelėkite <**Ger.**>.

Duomenų gavimas

1. Jei reikia, įveskite „Bluetooth“ PIN kodą ir spustelėkite <**Gerai**>.
2. Spustelėkite <**Taip**> patvirtinkite priėmimą.

Meniu funkcijos

Visų meniu parinkčių sąrašas

Šiame skyriuje pateiktas glaustas telefono meniu funkcijų paaiškinimas.

Adresų knyga

Meniu	Aprašymas
Rasti vardą	Galima ieškoti adresatų duomenų, išsaugotų adresų knygoje.
FDN sąrašas	Galima sukurti adresatų sąrašą FDN (fiksuotojo rinkimo) režimu, kuriuo veikdamas telefonas leidžia skambinti tik nurodytais numeriais, jei šią funkciją palaiko SIM kortelė.
Pridėti įrašą	Galima įtraukti naują adresatą į adresų knygą.
Peržiūrėti spartųjį sąrašą	Galima suteikti sparčiojo rinkimo skaitmenis numeriams, kuriais dažniausiai skambinate.
Nustatyti savo numerį	Galima tikrinti telefono numerius arba kiekvienam numeriui priskirti vardą.
Grupės nustatymas	Galima sukurti skambintojų grupę su tam tikrais adresatais.
Valdymas	Galima kopijuoti visus adresatus iš SIM kortelės į telefono atmintį arba ištrinti visus adresų knygos adresatus. Taip pat galima patikrinti atminties informaciją adresų knygos adresatuose.

Meniu	Aprašymas
Paslaugų katalogas	Galima peržiūrėti operatoriaus priskirtą tarnybų numerių rinkimo (SDN) sąrašą, jei ši paslauga galima su jūsų SIM kortele.

Skambučių žurnalas

Meniu	Aprašymas
Neatsakyti skambučiai, Priimti skambučiai, Rinkti numeriai	Galima patikrinti paskutinius rinktus numerius, gautus arba neatsakytus skambučius.
Trinti viską	Galima trinti visų tipų skambučius.

Meniu	Aprašymas
Skambučių laikas	Galima peržiūrėti rinktų ir gautų skambučių trukmės įrašus.
Skambučių kainos	Galima patikrinti skambučių kainas, jei šią paslaugą palaiko jūsų SIM kortelė.

Tinklo paslaugos

Meniu	Aprašymas
Skambučių nukreipimas	Galima nustatyti, kad telefonas nukreiptų gaunamus skambučius į nurodytą telefono numerį.
Skambučių uždraudimas	Galima nustatyti, kad telefonas ribotų skambučius.

Meniu	Aprašymas
Laukiantis skambutis	Jei kalbate telefonu ir kas nors mėgina jums prisiskambinti, galima nustatyti telefoną, kad jus apie tai informuotų.
Tinklo pasirinkimas	Galima automatiškai arba neautomatiškai pasirinkti tinklą, kuris bus naudojamas tarptinkliniam ryšiui už jūsų ryšio zonos ribų.
Skambintojo ID	Galima nustatyti, kad jūsų telefono numeris nebūtų rodomas asmeniui, kuriam skambinate.
Naudojama linija	Pasirinkite naudojamą liniją, jei šią funkciją palaiko jūsų SIM kortelė.

Programos

Meniu	Aprašymas
Balso įrašymas	Galima įrašyti balso komentarus ir kitus garsus.
FM radijas	Galima klausyti muzikos arba naujienų per FM radiją telefone.
„Bluetooth“	Galima telefonu be laidų prisijungti prie kitų „Bluetooth“ prietaisų.
SIM įrankiai	Galima naudoti įvairiausias papildomas paslaugas, kurias teikia paslaugų teikėjas. Priklausomai nuo turimos SIM kortelės šis meniu gali būti prieinamas, tačiau kitaip pažymėtas.

Garso nustatymai

Meniu	Aprašymas
Priimti skambučiai	Galima keisti priimamų skambučių garso nustatymus.
Žinutės	Galima keisti gaunamų žinučių atskirus garso nustatymus pagal žinutės tipą.
Maitinimo įjungimas/ išjungimas	Galima nustatyti telefoną, kad girdėtųsi garsas, kai įjungiate arba išjungiate telefoną.
Prisijungimo signalas	Galima nustatyti, kad telefonas suskambėtų, kai skambutis yra prijungtas prie sistemos.
Klaviatūros signalas	Galima pasirinkti toną, kuris skambės, kai spustelėsite mygtuką.
Minutės signalas	Jums paskambinus, telefonas supypsės kas minutę, taip informuodamas jus apie pokalbio trukmę.
Tylusis režimas	Galima nustatyti, kaip telefonas turėtų jus perspėti apie kurį nors įvykį tyliuoju režimu.
Įspėjimai skambinant	Galima telefone nustatyti įspėjimą, kai pokalbio metu priimate naują žinutę arba suskamba įspėjimo signalas.

Žinutės

Meniu	Aprašymas
Trumpoji žinutė, Daugialypės žinutės → Sukurti	Kurkite ir siųskite teksto ir daugialypes žinutes bei el. laiškus.
Trumpoji žinutė, Daugialypės žinutės → Gautos žinutės, Siunčiamos žinutės, Juodraštis, Mano aplankas	Galima prieiti prie gautų, išsiųstų, išsaugotų arba nesėkmingai siųstų žinučių.
Trumpoji žinutė → Emocijų ruošiniai	Galima iš anksto sukurti dažnai naudojamų emocijų šablonus.
Trumpoji žinutė, Daugialypės žinutės → Trinti viską	Galima iš karto ištrinti visas žinutes, esančias kiekviename žinučių aplanke.
Naujienų žinutės	Galima pakeisti naujienų žinučių tarnybos nustatymus ir atidaryti arba ištrinti naujienų žinutes.
Standartinės žinutės	Galima sukurti ir naudoti dažnai naudojamų žinučių šablonus arba fragmentus.
Balso paštas	Galima nustatyti balso pašto numerį ir išklausyti balso pašto žinutes.

Meniu	Aprašymas
Tarptinklinis ryšys	Galima pakeisti tinklo pranešimų tarnybos ir prieigos nustatymus.
Nustatymai	Galima nustatyti įvairias funkcijas, skirtas naudotis žinučių paslaugomis.
SOS žinutės	Galima nustatyti SOS žinučių siuntimo ir gavimo parinktis. Galima siųsti SOS žinutę 4-is kartus spustelėjus mygtuką [Garsumas], kai užrakinti mygtukai.
Atminties būsena	Galima patikrinti informaciją apie šiuo metu naudojamą atmintį.

Pramogų aplankas

Meniu	Aprašymas
Interneto paslaugos	Galima prijungti savo telefoną prie tinklo ir įkelti belaidžio interneto paslaugų teikėjo namų puslapį.
Pramogos → Mano nuotraukos, Atsiųsti paveikslėliai, Mano garsai	Galima pridėti medijos failų, saugomų telefono atmintyje.
Pramogos → Trinti viską	Galima ištrinti failus kiekviename aplanke.
Pramogos → Atminties būsena	Galima patikrinti informaciją apie šiuo metu naudojamą atmintį.
JAVA pasaulis	Atidaromi „Java“ žaidimai ir programos.

Planavimas

Meniu	Aprašymas
Naujas įrašas	Galima įrašyti svarbių įvykių komentarus.
Kalendorius	Galima pasižymėti savo tvarkaraštį.
Darbų sąrašas	Galima kurti reikiamų įvykdyti užduočių sąrašą.
Laikrodis	Galima pakeisti telefone rodomą laiką ir datą. Galima taip pat nustatyti savo laiko juostą ir sužinoti, koks laikas yra kitoje pasaulio dalyje.
Žadintuvas	Galima nustatyti žadintuvą, kad prikeltų jus ryte, arba signalą, kad tam tikru laiku primintų apie kurį nors įvykį.
Skaičiuotuvas	Galima atlikti aritmetines funkcijas.
Keitiklis	Galima atlikti verčių keitimus, pvz., konvertuoti ilgį arba temperatūrą.
Laikmatis	Galima nustatyti laikotarpį, kurį telefonas skaičiuos atgaline tvarka.
Chronometras	Galima matuoti praėjusį laiką.

Kamera

Meniu	Aprašymas
Nufotografuoti	Galima fotografuoti įvairiais režimais.
Mano nuotraukos	Galima prieiti prie nufotografuotų nuotraukų sąrašo.
Trinti viską	Galima ištrinti visas nuotraukas iš karto.
Nustatymai	Galima nustatyti įvairias funkcijas, skirtas naudotis kamera.
Atminties būsena	Galima patikrinti informaciją apie šiuo metu naudojamą atmintį.

Telefono nustatymai

Meniu	Aprašymas
Ekranas → Ekrano fonas	Galima nustatyti ekrano laukimo režimo foną.
Ekranas → Foninio apšvietimo laikas	Galima pasirinkti, kiek laiko turėtų veikti apšvietimas ir neužgesti ekranas, kai telefonas nenaudojamas.
Ekranas → Ryškumas	Galima reguliuoti ekrano ryškumą pagal kintančias apšvietimo sąlygas.
Ekranas → LCD kontrastingumas	Sureguliuokite ekrano kontrastingumą.
Ekranas → Rinkimo šrifto spalva	Galima pasirinkti šrifto spalvą skambinimo metu įvestiems numeriams.

Meniu	Aprašymas
Pasisveikinimo žinutė	Galima įvesti pasveikinimą, kuris bus rodomas trumpai, kai telefonas įjungiamas.
Kalba	Galima pasirinkti kalbą tekstui ekrane įvesti arba teksto įvedimo režimą.
Ne tinklo režimas	Galima perjungti telefoną į ne tinklo režimą, kuriame telefono funkcijos, reikalaujančios prisijungimo prie tinklo, išjungiamos.
Sauga → PIN kodo tikrinimas	Galima įjungti PIN kodą, kad apsaugotumėte SIM kortelę nuo neteisėto naudojimo.
Sauga → Keisti PIN kodą	Galima keisti PIN kodą.

Meniu	Aprašymas
Sauga → Telefono užraktas	Galima įjungti telefono slaptažodį, kuris leis apsaugoti telefoną nuo neteisėto naudojimo.
Sauga → Keisti slaptažodį	Galima keisti telefono slaptažodį
Sauga → Privatumas	Draudžiama prieiga prie skambučių įrašų, adresatų, žinučių ar failų.
Sauga → SIM užraktas	Galima nustatyti, kad telefonas veiktų tik su esama SIM kortele – tam skiriamas SIM užrakinimo slaptažodis.

Meniu	Aprašymas
Sauga → FDN režimas	Jei šis režimas galimas turimoje SIM kortelėje, galima apriboti skambinimą telefonu – skambinti bus galima tik fiksuotais telefonų numeriais.
Sauga → Keisti PIN2 kodą	Jei SIM kortelė palaiko šią funkciją, galima pakeisti dabartinį PIN2 kodą.
Sauga → Mobiliojo telefono seklys	Galima nustatyti, kad kai kas nors bandys naudotis jūsų telefonu su kita SIM kortele, telefonas siųs iš anksto nustatytą sekimo pranešimą jūsų šeimos nariams arba draugams. Ši funkcija gali neveikti, jei jūsų paslaugų teikėjas neteikia tokios paslaugos.

Meniu	Aprašymas
Automatinis perrinkimas	Po nesėkmingo skambučio iki dešimties kartų pakartotinai renkamas telefono numeris.
Balso aiškumas	Galima sumažinti pašalinius triukšmus ir pagerinti skambučio kokybę, kad pašnekovas jus aiškiau girdėtų.
Atsakyti bet kuriuo klavišu	Į skambutį galite atsiliepti spausdami bet kurį mygtuką, išskyrus [☎].
Automatinis klaviatūros užrakinimas	Galima nustatyti, kad telefono klaviatūra užsirakintų automatiškai, kai ekranas išsijungia.
Nustatyti iš naujo	Galima atstatyti telefono nustatymus, kuriuos pakeitėte.

Sveikatos ir saugos informacija

SAR sertifikavimo informacija

Šis telefonas atitinka ES radijo bangų poveikio reikalavimus.

Šis mobiliojo ryšio telefonas yra radijo bangų siųstuvas ir imtuvas. Jo konstrukcija ir veikimas atitinka ES tarybos rekomendacijas – neviršija leidžiamų radijo bangų poveikio normų. Šios normos yra išsamių rekomendacijų dalis ir nustato leidžiamus radijo bangų, veikiančių gyventojus, lygius. Šias rekomendacijas sudarė nepriklausomos mokslinės organizacijos, periodiškai atlikdamos išsamius mokslinius tyrimus. Šiose normose numatyta atsarga, užtikrinanti visų asmenų, neatsižvelgiant į amžių ar sveikatą, saugą.

Specifinė sugerties sparta (SAR – *Specific Absorption Rate*) yra radijo bangų, kurias žmogaus kūnas sugeria naudojantis mobiliojo ryšio telefonu, matavimo vienetas. Europos Tarybos rekomenduojama SAR norma yra 2,0 W/kg.[1]

Didžiausia užfiksuota šio telefono modelio SAR reikšmė buvo 0,288 W/kg.

SAR bandymai atliekami naudojant standartines telefono naudojimo padėtis, telefonui spinduliuojant didžiausią sertifikuotą galios lygį visose bandomose dažnių juostose. Nors SAR reikšmė nustatoma atliekant tikrinimą didžiausiu sertifikuotu galios lygiu, faktinis telefono SAR lygis veikiant telefonui gali būti žymiai mažesnis už maksimalią reikšmę. Taip yra todėl, kad telefono konstrukcija leidžia veikti keliais galingumo lygiais, tačiau telefonas veikia tik būtinu prisijungti prie tinklo lygiu. Todėl kuo arčiau bazinės stoties esate, tuo mažesnis telefono galingumo lygis.

Norint pateikti į rinką naują telefono modelį, turi būti įrodyta, kad jis atitinka ES R&TTE direktyvą. Vienas iš pagrindinių šios direktyvos reikalavimų yra telefono vartotojo ir visų kitų asmenų sveikata ir sauga.

1. SAR riba, nustatyta viešai naudojamiems mobiliojo ryšio telefonams, yra lygi 2,0 W/kg, vidutiniškai apskaičiuota dešimčiai gramų kūno audinio. Ši riba su pakankama saugos atsarga garantuoja papildomą visuomenės apsaugą ir atsižvelgia į techninių matavimų skirtumus. SAR reikšmės gali skirtis atsižvelgiant į nacionalinius reikalavimus ir tinklo dažnį.

Saugumo priemonės naudojantis akumuliatoriumi

- Niekada nenaudokite pažeisto akumuliatoriaus ar įkroviklio.
- Akumuliatorių naudokite tik pagal paskirtį.
- Jei telefonu naudojatės netoli bazinės tinklo stoties, jis naudoja mažiau energijos. Pokalbio ir budėjimo režimų trukmė labai priklauso nuo mobiliojo ryšio tinklo signalo stiprumo ir operatoriaus nustatytų parametrų.
- Akumuliatoriaus įkrovimo trukmė priklauso nuo likusio įkrovimo bei akumuliatoriaus ir įkroviklio tipo. Akumuliatorių galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet ilgainiui jis susidėvi. Jei akumuliatoriaus veikimo (pokalbių ir budėjimo režimų) trukmė pastebimai sutrumpėja, laikas nusipirkti naują akumuliatorių.
- Nenaudojamas visiškai įkrautas akumuliatorius ilgainiui išsikrauna savaime.
- Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus akumuliatorius ir jiems įkrauti naudokite tik „Samsung“ patvirtintus įkroviklius. Kai įkroviklis nenaudojamas, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Nepalikite akumuliatoriaus prijungto prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo eksploatavimo trukmė.
- Ribinės temperatūros veikia akumuliatoriaus talpą: gali tekti palaukti, kol akumuliatorius atauš ar atšils.
- Nepalikite akumuliatoriaus karštose ar šaltose vietose (automobilyje vasarą ar žiemą), nes sutrumpės akumuliatoriaus eksploatavimo trukmė. Visada stenkitės laikyti akumuliatorių kambario temperatūroje. Telefonas su šaltu ar perkaitusiu akumuliatoriumi gali laikinai neveikti, net jei akumuliatorius yra visiškai įkrautas. Ličio jonų akumuliatoriai ypač jautrūs temperatūroms, žemesnėms už 0° C (32° F).
- Nepadarykite akumuliatoriaus grandinės trumpojo jungimo. Trumpąjį jungimą gali sukelti atsitiktinai prisilietę metaliniai objektai (monetos, sąvaržėlės, rašikliai), sudarę jungtį tarp akumuliatoriaus + ir – gnybtų (t. y. metalinių juostelių, esančių galinėje akumuliatoriaus dalyje), pavyzdžiui, nešantis atsarginį akumuliatorių kišenėje ar krepšyje. Gnybtų trumpasis jungimas gali sugadinti akumuliatorių ar trumpąjį jungimą sukėlusį objektą.
- Panaudotus akumuliatorius išmeskite laikydamiesi vietos taisyklių. Visada atiduokite juos perdirbti. Nemeskite akumuliatorių į ugnį.

Vairavimas

Šis belaidžio ryšio telefonas suteikia jums galimybę beveik visur ir visada bendrauti su pašnekovais. Tačiau mobiliojo ryšio telefonų vartotojams tenka laikytis tam tikrų taisyklių.

Už automobilio vairo svarbiausia jūsų pareiga yra saugiai vairuoti. Jei vairuodami automobilį naudojatės mobiliojo ryšio telefonu, vadovaukitės vietovės ar šalies nuostatomis.

Eksploatavimo aplinka

Atminkite, kad privalote laikytis visų galiojančių vietinių nuostatų ir visada privalote išjungti telefoną vietose, kuriose draudžiama jį naudoti ar kai jis gali kelti trukdžius ar pavojų.

Prieš prijungdami telefoną ar bet kurį priedą prie kito įrenginio, atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas, esančias vartotojo vadove. Nesujunkite nesuderinamų įrenginių.

Kaip ir kitai mobiliojo ryšio įrangai, veikiančiai radijo bangomis, taip ir šio telefono vartotojams rekomenduojama telefonu naudotis tik normalioje veikimo padėtyje (laikant jį prie ausies, antenai esant nukreiptai per petį į viršų), nes tik tokioje padėtyje telefonas veikia tinkamai.

Elektroniniai prietaisai

Dauguma šiuolaikinių elektroninių įrenginių yra apsaugoti ekranu nuo radijo bangų. Tačiau tokių ekranų, saugančių nuo šio telefono radijo bangų, tam tikra elektroninė įranga gali ir neturėti. Dėl galimų alternatyvų pasitarkite su gamintoju.

Širdies implantai

Atsižvelgiant į gamintojų rekomendacijas, pavojus sutrikdyti širdies stimuliatoriaus darbą žymiai sumažėja, jei tarp belaidžio ryšio telefono ir širdies stimuliatoriaus išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm (6 colių) atstumas. Šios rekomendacijos pagrįstos nepriklausomais belaidžių technologijų laboratorijos atliktais tyrimais ir rekomendacijomis. Jei turite bent vieną priežastį įtarti, kad telefonas trikdo širdies stimuliatoriaus darbą, telefoną nedelsdami išjunkite.

Klausos aparatai

Kai kurie belaidžio ryšio telefonai gali trikdyti kai kurių klausos aparatų darbą. Tokio trikdymo atveju dėl galimų alternatyvų pasikonsultuokite su klausos aparato gamintoju.

Kiti medicininiai prietaisai

Jei naudojatės kitokiais medicininiais įrenginiais, informacijos apie įrenginių apsaugą nuo radijo bangų teiraukitės tų įrenginių gamintojo.

Gauti tokią informaciją gali padėti ir jūsų gydytojas.

Telefoną išjunkite sveikatos priežiūros įstaigose, jei jose yra iškabinti skelbimai, nurodantys išjungti mobiliojo ryšio telefonus.

Transporto priemonės

Radijo bangos gali paveikti motorinėse transporto priemonėse netinkamai įrengtas ar nepakankamą apsaugą turinčias elektronines sistemas. Informacijos apie savo transporto priemonę teiraukitės jos gamintojo ar atstovo.

Pasikonsultuokite su įrangos, papildomai įmontuotos į jūsų automobilį, gamintoju.

Vietos su iškabintais skelbimais

Mobiliojo ryšio telefoną išjunkite visose patalpose, kuriose kabo skelbimai su nurodymais tai padaryti.

Aplinka, kurioje yra sprogimo pavojus

Teritorijose, kuriose yra sprogimo pavojus, telefoną išjunkite, laikykitės visų ženklų ir nurodymų. Kibirkštis tokioje aplinkoje gali sukelti sprogimą ar gaisrą, kuris gali baigtis sunkiu kūno sužalojimu ar net mirtimi.

Vartotojams patartina išjungti telefoną ir degalinėse (ar kitose kuro pildymo vietose). Vartotojams būtina laikytis draudimų ir apribojimų, reglamentuojančių radijo įrangos naudojimą kuro bazėse (degalų saugyklose ir paskirstymo punktuose), chemijos gamyklose ir visose kitose vietose, kuriose yra sprogimo pavojus.

Sprogimo rizikos zonos dažnai, nors ne visada, yra atitinkamai paženklintos. Sprogimo rizikos zonomis laikomi laivų deniai, chemikalų saugyklos ar perdavimo sistemos, suskystintas dujas (propaną ar butaną) kaip kurą naudojančios transporto priemonės, teritorijos, kuriose yra chemikalų ar kietųjų dalelių (skaidulų, dulkių ar metalo dulkių), ir bet kurios kitos teritorijos, kuriose paprastai patariama išjungti automobilio variklį.

Pagalbos skambučiai

Šis telefonas, kaip ir visi belaidžio ryšio telefonai, veikia radijo bangomis, naudodamas belaidžio ryšio ir antžeminius tinklus bei vartotojų programuojamas funkcijas. Visa tai neužtikrina ryšio bet kokiomis sąlygomis. Todėl kritinėse situacijose (pvz., prireikus iškviesti greitąją medicinos pagalbą) niekada nepasikliaukite vien tik mobiliojo ryšio priemonėmis.

Atminkite, telefonu galima skambinti ir atsiliepti į skambučius tik tada, kai telefonas yra įjungtas ir priima pakankamai stiprų ryšio signalą. Gali būti, kad pagalbos skambučiai priimami ne visuose belaidžio ryšio tinkluose ar tais atvejais, kai yra naudojamos tam tikros paslaugos ir/arba telefono funkcijos. Informacijos šiais klausimais teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Pagalbos numeriu skambinkite taip:

1. Jei telefonas išjungtas, įjunkite jį.
2. Įveskite jūsų vietovėje galiojantį pagalbos numerį. Pagalbos numeriai įvairiose vietose gali būti skirtingi.
3. Paspauskite [ ].

Jei yra įjungtos tam tikros funkcijos (pvz., skambučių ribojimas), pirmiausia gali reikėti jas išjungti ir tik tada skambinti pagalbos numeriu. Informacijos šiuo klausimu žr. šiame dokumente, taip pat teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Kita svarbi saugos informacija

- Telefoną įmontuoti į automobilį ar remontuoti gali tik kvalifikuotas personalas. Neteisingai atliktas telefono remontas ar įmontavimas gali kelti pavojų, o pats telefonas gali netekti teikiamos garantijos.
- Reguliariai tikrinkite, ar tikrai visa belaidžio ryšio telefono įranga į automobilį yra įmontuota teisingai ir ar ji tinkamai veikia.
- Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogimo riziką keliančių medžiagų.
- Jei jūsų automobilis yra su saugos oro pagalvėmis, atminkite, kad saugos oro pagalvės išsiskleidžia su didele jėga. Saugos oro pagalvių išsiskleidimo srityje nelaikykite jokių objektų, įskaitant nešiojamąją ir automobilyje įmontuojamą belaidžio ryšio įrangą. Išsiskleidus saugos oro pagalvėms, netinkamai įmontuota belaidžio ryšio įranga gali sunkiai sužeisti automobilio vairuotoją ir keleivius.

- Prieš lipdami į lėktuvą, mobiliojo ryšio telefoną išjunkite. Naudojimasis belaidžio ryšio telefonais lėktuve gali kenkti lėktuvo prietaisų veikimui. Be to, tai neteisėta.
- Jei nesilaikysite šių instrukcijų, jums gali būti laikinai arba visą laiką neteikiamos mobiliojo ryšio paslaugos, pritaikytos teisinės nuobaudos arba ir tai, ir tai.

Priežiūra

Šį telefoną reikia tinkamai prižiūrėti. Toliau pateikti patarimai padės jums neprarasti garantijos ir leis džiaugtis telefonu daugybę metų.

- Savo telefoną ir visas jo dalis laikykite vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Jie gali nepataisomai sugadinti telefoną arba užspringti mažomis dalimis.
- Laikykite telefoną sausoje vietoje. Krituliai, drėgmė ir įvairūs skysčiai turi mineralų, sukeliančių elektroninių grandinių koroziją.
- Neimkite telefono šlapiomis rankomis. Galite gauti elektros smūgį, o telefonas gali sugesti.
- Nenaudokite ir nelaikykite telefono dulkėtoje, nešvarioje aplinkoje, nes ore esančios dalelės telefoną gali sugadinti.
- Nelaikykite telefono karštose vietose. Nuo aukštos temperatūros gali sutrumpėti elektroninių prietaisų eksploatavimo trukmė, sugesti akumuliatorius ar išsilydyti tam tikros plastiko detalės.
- Nelaikykite telefono šaltose vietose. Telefonui įšilus iki normalios darbinės temperatūros, telefono viduje gali susikaupti drėgmė, kuri gali sugadinti elektronines plokštes.
- Telefono nemėtykite, nekratykite ir nedaužykite. Dėl tokio elgesio gali sugesti vidinės plokštės.
- Nevalykite telefono stipriais chemikalais, plovikliais ar koncentruotais tirpikliais. Nuvalykite jį minkšta šluoste.
- Telefono nedažykite. Dažais gali apsinešti judančios telefono dalys ir taip neleisti jam tinkamai veikti.
- Nedėkite telefono ant ar į šildymo įrenginius, tokius kaip mikrobangų krosnelė, viryklė ar radiatorius. Perkaitintas telefonas gali sprogti.
- Sudrėkus telefonui arba akumuliatoriui, etiketė, rodanti gedimą dėl į telefoną patekusio vandens, pakeičia spalvą. Tokiu atveju, net ir nesibaigus gamintojo suteikiamam garantiniam laikotarpiui, telefonas nebus taisomas nemokamai.

- Jei jūsų telefone yra blykstė arba šviesa, nenaudokite jos arti žmonių arba gyvūnų akių. Ji gali pakenkti jų akims.
- Naudokite tik gamintojo pateiktą anteną arba patvirtintą jos pakaitalą. Nepatvirtintos antenos ir modifikuoti priedai gali sugadinti telefoną ir pažeisti radijo prietaisų darbą reglamentuojančias nuostatas.
- Jei telefonas, akumuliatorius, įkroviklis ar kuris nors priedas veikia netinkamai, atiduokite jį taisyti į artimiausią kvalifikuotą remonto tarnybą. Kvalifikuotas personalas apžiūrės telefoną ir, jei reikia, atliks jo remontą.

SAMSUNG ELECTRONICS

Atitikties deklaracija (R&TTE)

Mes, **Samsung Electronics**

savo atsakomybe pareiškiame, kad gaminys

GSM mobilusis telefonas: SGH-M110

su kuriuo susijusi ši deklaracija, atitinka žemiau nurodytus standartus ir/arba kitus normatyvinius dokumentus.

Sauga	**EN 60950-1 : 2001 +A11:2004**
EMS	**EN 301 489-01 v1.5.1 (11-2004)** **EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)**
SAR	**EN 50360 : 2001** **EN 62209-1 : 2006**
Radio	**EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)** **EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)**

Pareiškiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti, ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus.

Atitikties įvertinimo procedūra, nurodoma direktyvos 1999/5/EB 10 str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijos ženklas: 0168

CE 0168

Techniniai dokumentai yra saugomi:

Samsung Electronics QA Lab.

ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.
(Atstovas ES šalims)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007-10-30 **Yong-Sang Park / vadovas**

(išdavimo vieta ir data) (įgalioto asmens vardas, pavardė ir parašas)

*** Tai nėra „Samsung" aptarnavimo centro adresas. „Samsung" aptarnavimo centro adresą ir telefono numerį rasite garantijos kortelėje arba kreipkitės į platintoją, iš kurio įsigijote telefoną.**

* Priklausomai nuo įdiegtos programinės įrangos arba mobiliojo ryšio operatoriaus ar šalies kai kurie aprašymai šioje instrukcijoje gali netikti jūsų telefonui.
* Priklausomai nuo šalies jūsų telefonas ir priedai gali skirtis nuo šioje instrukcijoje pateiktų iliustracijų.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-16853A
Lithuanian. 12/2007. Rev. 1.0